

MOBEYE LOW POWER PIR

Mobeye AC-MPIR-LP1



Bedrade bewegingsdetector

De Mobeye bewegingsdetector compleeteert uw Mobeye alarmsysteem. Deze batterijgevoede passief infrarood sensor (PIR) is bedraad aan een alarmsysteem te koppelen, zoals op de Mobeye Argos. Het alarmsysteem stuurt een alarmmelding zodra de bewegingssensor activiteit waarneemt.

De MPIR heeft een extreme laag energieverbruik en loopt een aantal jaren op de interne batterijen. U verbindt de MPIR aan een van de ('normally open') ingangen van het Mobeye alarmsysteem. Het inbraakalarmsysteem Mobeye Argos heeft een in- en uitloopvertraging waardoor de PIR het alarmsysteem extra compleet maakt. De MPIR kan bevestigd worden aan de muur of plafond.

Mobeye MPIR


PIR bewegingsdetector

- Low power
- Batterijgevoede
- Bedraad

Geschikt in combinatie met Mobeye producten; ideaal in combinatie met de Mobeye Argos.

Mobeye PIR AC-PIRWLP1 Technische Gegevens

Batterijen	<ul style="list-style-type: none">• 2 * AAA (meegeleverd)• batterijlevensduur: 2 jaar
Stroomverbruik standby	<ul style="list-style-type: none">• < 10 uA
Detectiebereik	<ul style="list-style-type: none">• 110° hoek, 15 m
Sensor uitgang	<ul style="list-style-type: none">• NO
Bevestigingshoogte	<ul style="list-style-type: none">• 1.8 ~ 3.6 m
Vochtigheid	<ul style="list-style-type: none">• 95% RH maximaal
Temperatuur	<ul style="list-style-type: none">• -20°C tot 50°C
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• 112 x 67 x 46 mm
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Voor gebruik binnen

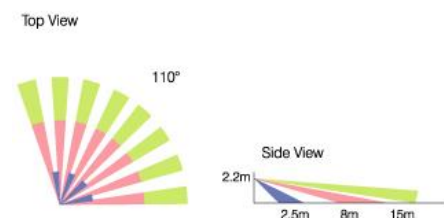

Over Mobeye

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/3G/4G/LoRa alarm en telemetrie technologie. Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.