MOBEYE CM-GUARD

Mobeye CM-Guard CM2000

Messen und melden mit dem Mobeye Alarmmodul

Der CM-Guard ist das GSM Mess- und Meldesystem für jede technische Einrichtung. In einfacher Weise verbinden Sie Sensoren und Kontakte mit den Eingängen. In einer Notfallsituation werden die eingestellten Rufnummern benachrichtigt. Das Gerät kann mit Batterien und/oder über ein optionales externes Netzteil betrieben werden.

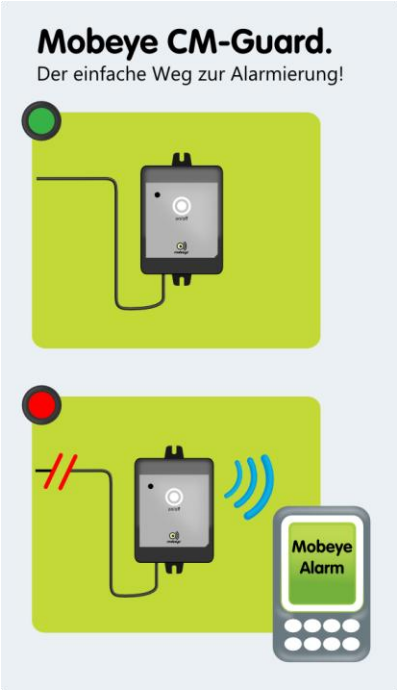

Der Mobeye CM-Guard wird eingesetzt um via Anruf, SMS-Textnachricht und/oder E-Mail über das GSM-Netzwerk zu alarmieren. Wird der Alarmruf bestätigt, werden die anderen Kontakte nicht mehr angerufen.

Der Mobeye CM-Guard arbeitet mehr als ein Jahr mit einem Satz Batterien. Sobald diese ersetzt werden müssen, erhalten Sie eine "Batterie niedrig" Meldung. Wenn Sie eine externe Stromquelle anschließen (12 VDC oder Netzteil), sendet er auch "Stromausfall" Berichte; oft das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Mobeye CM-Guard, ein universeller GSM Detektor

Jeder potentialfreie Kontakt kann als Sensor eingesetzt werden. Diverse Einstellungen sind leicht programmierbar, wie z.B. automatische Ein- und Ausschaltzeiten, freie Texte pro Alarmeingang, Alarmverzögerungen, Wiederholungsmeldungen, Prüfberichte usw. Batterien sind enthalten.

Mobeye Internet Portal & SIM Service

Durch die (optionale) online Aktivierung der mitgelieferten Multi-Provider-Mobeye-SIM-Karte und des Mobeye CM2000 wird die Benutzerfreundlichkeit erhöht und stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Das Portal unterscheidet zwischen Alarmmeldungen und Serviceberichten. Die Ansprechpartner erhalten Nachrichten per Anruf, SMS und/oder E-Mail. Das Portal erleichtert die Online-Programmierung und zeigt den (Alarm)Status, Netzwerkstärke und Historie an. Der "Keep-Alive" -Monitor bietet zusätzliche Sicherheit durch die Überwachung von Testberichten. Wenn sie nicht rechtzeitig empfangen werden, erhalten die Servicekontakte eine Warnung.

Mobeye CM-Guard	Technische Daten
Basismodul	• 2x (NO / NC) Eingänge • 12 VDC Eingang (Steckernetzteil optional) • 2x CR123 Batterien (mit inbegriffen)
Bedienoberfläche	• Einschaltknopf • 1x Status LED
Abmessungen	• 80 x 60 x 30 mm
Benachrichtigung im Alarmfall	• Alarmmeldungen via Anruf, SMS und/oder E-Mail*: *Bestätigung möglich vom Empfänger der Alarm, so dass nachfolgende Kontakte keine Anrufe empfangen* • bei Aktivierung eines Eingangs • bei externer Stromausfall und bei Spannungswiederkehr • Warnmeldungen via SMS und/oder E-Mail*: • bei schwacher Batterie • bei nicht rechtzeitig empfangen von Testnachrichten ("Routinemeldung") (ohne die Verwendung des Portals: Testnachricht via SMS)
Reports (Statusberichte)	• Benachrichtigung über Status, GSM-Netzstärke und Einstellungen
Sicherheit	• PIN Code für Konfiguration und Justage
Konfiguration (u.a.)	Die Programmierung erfolgt über das Online-Mobeye-Internetportal (ohne Portal: über Textnachrichten): • Rufnummern (max. 5, unbegrenzte Anzahl von SMS/E-Mails bei Nutzung des Internet Portals) • Identifizierungs- und Alarmtext pro Eingang • Einstellbare Eingangsfunktion (NO / NC) • Alarmverzögerungszeit • Alarmwiederholungszeit • Stromausfall Verzögerungszeit • Automatisch zeitbasiert Ein- und Ausschalten (zwei Zeitpläne, zurückzuführen auf die Tage der Woche) • Routineintervall der Testmeldungen
Stromversorgung	• 2x CR123 Lithium Batterien • Optional: 12 VDC (Steckernetzteil) + 2x CR123 Lithium
Batterie Lebensdauer	• > 1 Jahr bei normalem Gebrauch (batteriebetrieben) • > 3 Jahre bei Verwendung eines Steckernetzteils
GSM/GPRS	• Quadband EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

* E-Mail-Funktion nur bei Verwendung des Mobeye Internet Portal möglich

Über das Unternehmen Mobeye

Das niederländische Unternehmen Mobeye ist spezialisiert auf High Tech 2G/3G/4G/LoRa Alarm- und Telemetrie-Technik. In enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt Mobeye mobile Produkte für intelligente Überwachung und/oder Telemetrie. Mobeye Produkte sind durchgängig extrem niedrig im Stromverbrauch. Mobeye zielt darauf ab, Komfort und Sicherheit für die Kunden bereitzustellen.

www.mobeye.com

Mobeye
Poeldonkweg 5
5216 JX 's-Hertogenbosch
Niederlande

Telefon +31(0)73 - 78 50 858
E-mail info@mobeye.com

mobeye®
SECURITY ANYWHERE ANYTIME.