

# MOBEYE CM-GUARD

Mobeye CM2000



## Meten en melden met Mobeye GSM-alarmmodule

De Mobeye CM-Guard is de GSM meet- en bewakingsmelder voor bewaking van iedere technische installatie. Op eenvoudige wijze kunnen sensoren en contacten op de ingangen worden aangesloten. De unit kan volledig op batterijen werken, of via externe voeding.



De Mobeye CM-Guard alarmeert met een telefonische oproep, sms en/of e-mail via de geïntegreerde GSM-module. Een 'bevestiging' door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contactpersonen niet meer worden gebeld.

De Mobeye CM-Guard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning verstuurt de CM-Guard een melding. Bij gebruik van een externe stroombron (12 VDC of netstroom), stuurt hij ook 'stroomuitval'-meldingen; vaak is dit een eerste indicatie dat er ter plekke iets mis is.


### Mobeye CM-Guard, universele GSM-melder



Iedere potentiaalvrije sensor kan worden aangesloten. De CM-Guard heeft diverse instellingsmogelijkheden, zoals automatische in- en uitschakeltijden, alarmteksten per ingang, alarmvertraging, herhaalbericht, testmeldingen e.d. Batterijen worden meegeleverd.

### Mobeye CM-Guard.

Een eenvoudig en doeltreffend alarm!

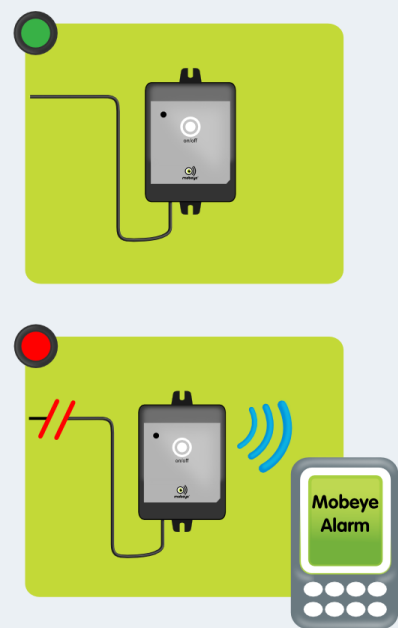

## Mobeye Internet Portal & SIM service

Door de meegeleverde multi-provider Mobeye simkaart en de Mobeye CM2000 online te activeren wordt het gebruikersgemak versterkt en zijn extra functies beschikbaar. De Mobeye Internet Portal maakt onderscheid tussen alarmberichten en servicemeldingen. De contactpersonen krijgen berichten per oproep, sms en/of e-mail. De portal faciliteert online programmering en toont de (alarm)status, netwerksterkte en de historie. De 'keep-alive'-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien een testmelding niet tijdig is verstuurd, ontvangen de (service) contactpersonen een waarschuwing vanuit de portal.



### Mobeye CM-Guard CM2000 Technische gegevens



<b>Ingangen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij)</li><li>• 1x 12 VDC</li></ul>
<b>User interface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aan/uit knop</li><li>• 1x status LED</li></ul>
<b>Afmetingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 x 60 x 30 mm</li></ul>
<b>(Alarm) meldingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alarmmeldingen via oproep, sms, en/of e-mail*: <i>bevestiging mogelijk door ontvanger van alarm, waardoor volgend contactpersoon niet wordt gebeld</i><ul style="list-style-type: none"><li>• bij een geactiveerde ingang</li><li>• bij externe stroomuitval en bij stroomherstel</li></ul></li><li>• Waarschuwingsberichten via sms en/of e-mail*:<ul style="list-style-type: none"><li>• bij lage interne batterijspanning</li><li>• bij het uitblijven van testmeldingen, "keep-alive" (of zonder Portal: testmeldingen per sms)</li></ul></li></ul>
<b>Rapportages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status, instellingsoverzicht, GSM-netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID*</li></ul>
<b>Beveiliging</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pincodebeveiliging voor de programmering</li></ul>
<b>Programmering</b>	Programmering gebeurt via de online Mobeye Internet Portal (of zonder Portal: via sms-berichten): <ul style="list-style-type: none"><li>• telefoonnummers (max. 5, onbegrensd aantal sms/e-mails bij gebruik Mobeye Internet Portal)</li><li>• herkenningsteksten en alarmteksten per ingang</li><li>• ingang op NO of NC</li><li>• alarmvertragingstijden</li><li>• alarmherhaaltijden</li><li>• automatische in- en uitschakeltijden (twee tijdschema's, toewijsbaar aan de dagen van de week)</li><li>• vergrendeling van on/off knop mogelijk</li><li>• interval van testmeldingen</li></ul>
<b>Stroomvoorziening</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x CR123 lithium batterijen (bijgeleverd) of</li><li>• 12 VDC (of netadapter) + 2x CR123</li></ul>
<b>Batterijlevensduur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt; 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed)</li><li>• &gt; 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)</li></ul>
<b>GSM/GPRS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz</li></ul>

\* e-mailfunctie enkel mogelijk bij gebruik van Mobeye Internet Portal

## Over Mobeye

Mobeye B.V. is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/3G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.